

Visi elektromobilių įkrovimo sprendimai verslui

Prisijunkite prie tvarumo skatinimo su mūsų visapusiškais sprendimais

Mūsų paslaugos apima:

- + Konsultavimą
- + Projektavimą
- + Įrangos tiekimą (AC ir DC įkrovimo stotelės)
- + Įrangos montavimą
- + EV įkrovimo stotelių valdymo ir administravimo sistemą
- + Įkrovimo apmokėtinimą
- + Techninę priežiūrą ir pogarantinį aptarnavimą

Enelion Vertica

- + AC įkrovimo stotelė montuojama ant žemės
- + 2x Type 2 lizdai arba 2x Type 2 integruoti kabeliai (5m) (IEC 62196 standartas)
- + Maitinimo galia: 1 fazė / 3 fazės
- + Įkrovimo galia: 1,4 kW – 22 kW
- + Komunikacija: LAN / WIFI / 4G + RFID (2 vnt) + OCPP 1.6
- + Apsaugos klasė: IP54 / IK10
- + OLED ekranas lietuvių kalba
- + Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija



Enelion Wallbox Duo Power

- + AC įkrovimo stotelė montuojama ant sienos arba stovo
- + 2x Type 2 lizdai (IEC 62196 standartas)
- + Maitinimo galia: 1 fazė / 3 fazės
- + Įkrovimo galia: 1,4 kW – 22 kW
- + Komunikacija: LAN / WIFI / 4G + RFID (2 vnt) + OCPP 1.6
- + Apsaugos klasė IP54 / IK10
- + OLED ekranas lietuvių kalba
- + Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija
- + Pagaminta EU



Easee Charge

- + AC įkrovimo stotelė montuojama ant sienos arba stovo
- + Type 2 lizdas (IEC 62196 standartas)
- + Maitinimo galia: 1 fazė / 3 fazės (automatinis fazių balansavimas)
- + Įkrovimo galia: 1,4 kW – 22 kW
- + Komunikacija: Wifi / 4G / OCPP 1.6 / RFID / Valdymas programėle
- + Apsaugos klasė IP54 / IK10 / UL94
- + Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija
- + Pagaminta Norvegijoje




Wallbox Pulsar Max

- + AC įkrovimo stotelė montuojama ant sienos arba stovo
- + Type 2 integruotas kabelis (5m) (IEC 62196 standartas)
- + Maitinimo galia: 1 fazė / 3 fazės
- + Įkrovimo galia: 3,6 kW – 22 kW
- + Komunikacija: Wifi / Bluetooth / + OCPP 1.6 / Valdymas programėle
- + Apsaugos klasė IP54 / IK10
- + Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija
- + Pagaminta EU



Wallbox Copper SB

- + AC įkrovimo stotelė montuojama ant sienos arba stovo
- + Type 2 lizdas (IEC 62196 standartas)
- + Maitinimo galia: 1 fazė / 3 fazės
- + Įkrovimo galia: 3,6 kW – 22 kW
- + Komunikacija: Wifi / Bluetooth / Ethernet / RFID / + OCPP 1.6 Valdymas programėle
- + Apsaugos klasė IP54 / IK08
- + Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija
- + Pagaminta EU

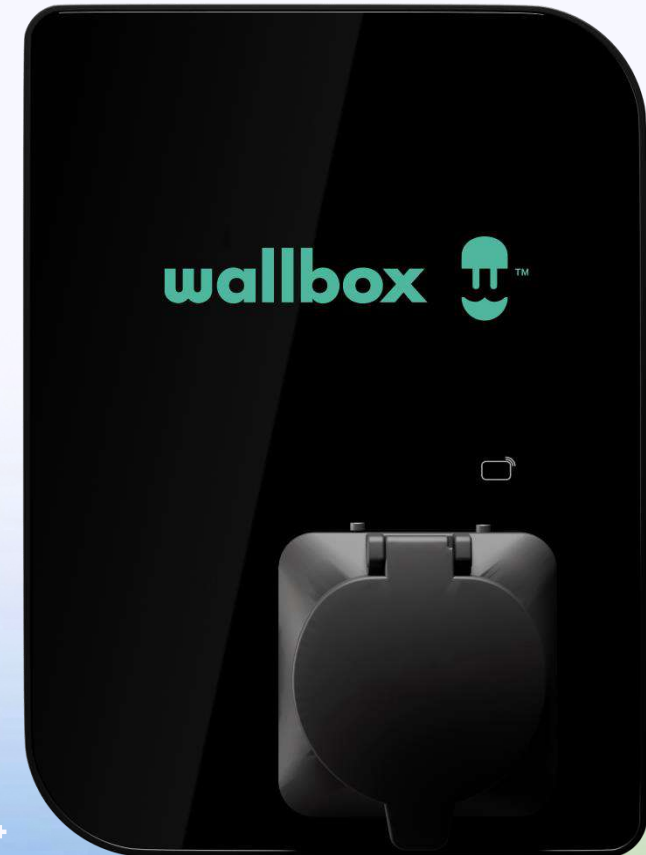

SOLA Speed-e DC ir Wallbox DC


- + DC greito įkrovimo stotelė montuojama ant žemės arba ant sienos
- + CCS2 / CCS1 / CHADEMO/ Type 2 galimos įkrovimo jungtys
- + Įkrovimo galia nuo 30 kW iki 350 kW
- + Maitinimo galia: 3 fazės
- + Komunikacija: 3G /4G / Ethernet / wifi / RFID / + OCPP 1.6 Valdymas programėle
- + Apsaugos klasė IP54 / IK10
- + Valdymo ekranas lietuvių kalba
- + Dinaminio galios valdymo (DLM) funkcija
- + Įkrovimo statuso indikatorius
- + Pagaminta EU



Elektromobilių įkrovimo stotelių valdymo sistema

EVChargeCloud yra debesų pagrindu veikianti įkrovimo stotelių valdymo platforma, kuri leidžia lengvai įdiegti, valdyti ir plėtoti elektromobilių įkrovos tinklus su pažangiomis funkcijomis.

- + Įkrovimo stotelių administravimas ir įkrovimo apmokestinimas
- + Periodinės ataskaitos apie įkrovimo stotelių sesijas, mokėjimus, vartotojus ir kt.
- + Išmanusis energijos valdymas
- + Aplikacija įkrovimo stotelių vartotojams (apmokėjimas, stotelių žemėlapis, rezervavimas, prieiga ir kt.)

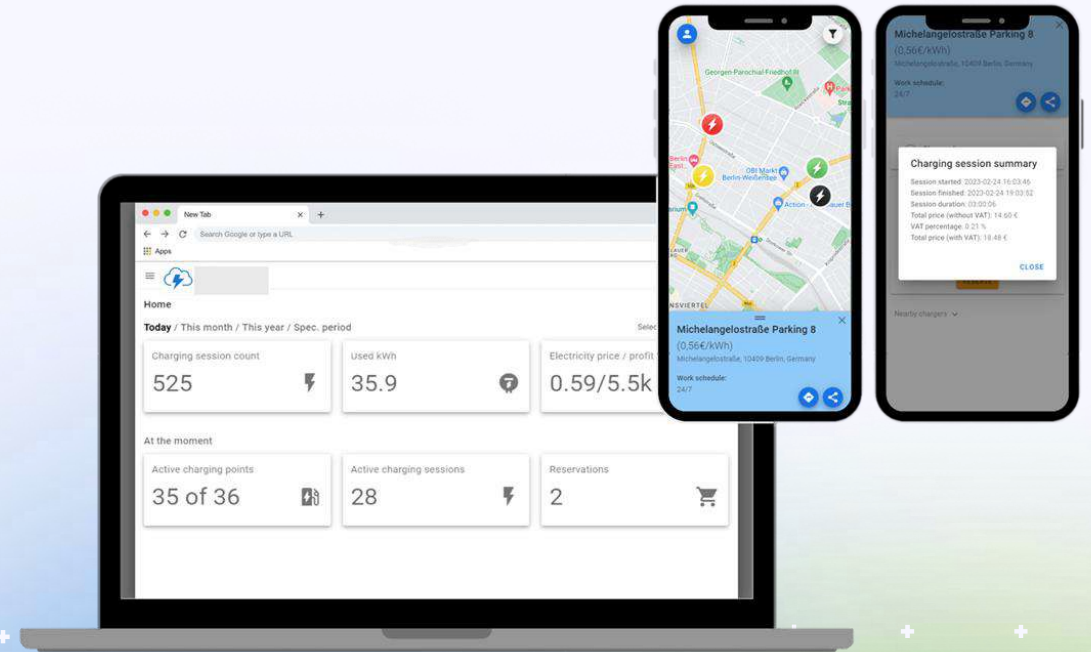

Mūsų klientai ir partneriai

